ISOCELL

Produktkatalog 2025

System för luft- och vindtäta klimatskal

Engagemang som inspirerar.

www.isocell.com

Innehåll

Underlagstakdukar	Takkonstruktion utvändig	6 - 13
	Tillbehör	14 - 18
Vindskydd / Fassaddukar	Väggkonstruktion utomhus	20 - 21
	Tillbehör	22
Ångbromsar och ångspärrar	Vägg och takkonstruktion inomhus	21 - 26
Produkter för vind- och lufttätning	Tejp	27 - 32
	Lim, Fog, Plåster och spiktätningsband	33 - 37
	Fönstertejp	38 - 41
	Tätning för hörn och anslutningar	42 - 43
	Tillbehör	44 - 45
	Fogband	46 - 47
	Primer och rengöringsmedel	48 - 49
	Utvändig tätning	50 - 53
	Tätningslister	54 - 55
Självhäftande remsor för inomhus- och utomhusbruk		56 - 57
Transport- och klimatskydd		58 - 61

Giltig från 06/2025 | Alla priser exkl. moms | Tryck-/sättningsfel, misstag och tekniska ändringar förbehålles | Bilder används under licens av Shutterstock.com

Underlagstakdukar

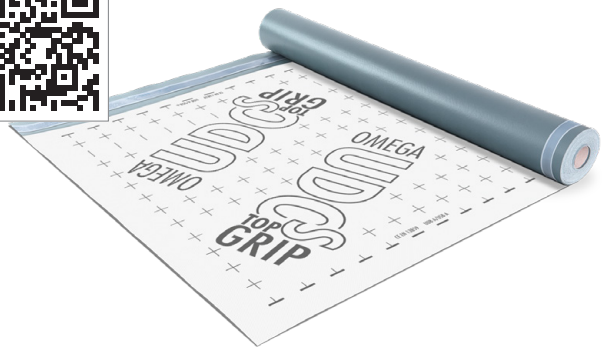

OMEGA UDOs 330 TopGrip

Är en diffusionsöppen, svetsbar takduk. Takduken är lämplig för undertak med förhöjd regnsäkerhet enligt ÖNORM B 4119 och motsvarar klassificeringen UDB-A enligt ZVDH-riktlinjen. Är en diffusionsöppen svetsbar takduk med extra fleecelager, för montering direkt på råsponten. Uppfyller kvalitetsnormen undertakduk Byggnadshölje (Unterdachbahnen Gebäudehülle) Schweiz.

- + 12 månader fritt väderbeständig
- + För taklutningar från 1,5° (sömsvetsning)
- + För taklutningar från 5° (SK DUO)
- + Halkfri yta av fleece

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
420 g/m²	0,25 m	12 månader	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2TOP	SK DUO	1,50 m	30 m	20 Rullar	900 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett | OMEGA NDB Spiktätningsband ESK | OMEGA UDOs Rörmanschett | Set med varmluftspistol/blåsmaskin inkl. väska | OMEGA UDOs Ytterhörn | OMEGA N55 Lim | OMEGA NDB Spiktätningsband DSK | PE NDB Spiktätningsband DSK | OMEGA UDOs 330 UV Takfotsavslut | OMEGA QSM Svetsmedel

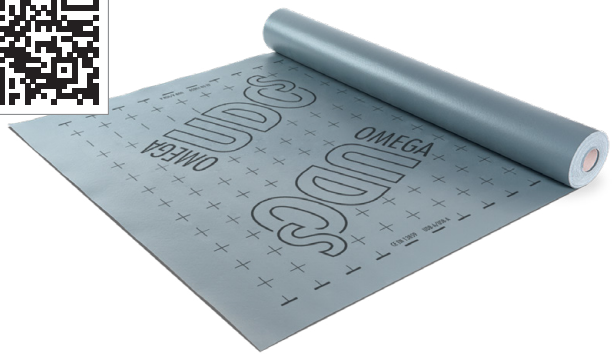

OMEGA UDOs 330 Takduk

Diffusionsöppen svetsbar takduk för montering direkt på råsponten.

Finns även prefabricerat.

- + Väderbeständig i 5 månader
- + För taklutningar från 1,5° (sömsvetsning)
- + För taklutningar från 5° (SK DUO)
- + Präglad yta
- + Lämplig för solcellsapplikationer på taket

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
330 g/m²	0,18 m	5 månader	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2UDOSK	SK DUO	1,50 m	30 m	40 Rullar	1.800 m²
2OMSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 Rullar	1.800 m²
2OMST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 Rullar	1.800 m²
2OMSTV	Förmonterad				

Rekommenderade produkter

OMEGA UDOs 330 UV Takfotsavslut | OMEGA N55 Lim | OMEGA UDOs Rörmanschett | PE NDB Spiktätningsband DSK | OMEGA UDOs Ytterhörn | OMEGA QSM Svetsmedel | Set med varmluftspistol/blåsmaskin inkl. väska | OMEGA NDB Spiktätningsband DSK | OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett | OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

+ **Mindre tidsåtgång**
+ **Högre kvalitet**

Underlagstakdukar specialmått
OMEGA UDOs 330
Försvetsad

Den prefabricerade takduken OMEGA UDOs 330 sparar både kostnader och monteringstid. Duken kapas till rätt storlek efter individuella mått direkt i vår fabrik. Den skräddarsydda lösningen minimerar behovet av tillskärning, reducerar spill och bidrar till en väderoberoende och jämn installationskvalitet.

Planering

1 Exakt skärning



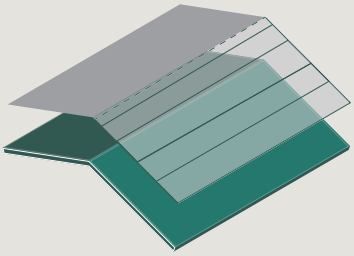

Förmontering & leverans

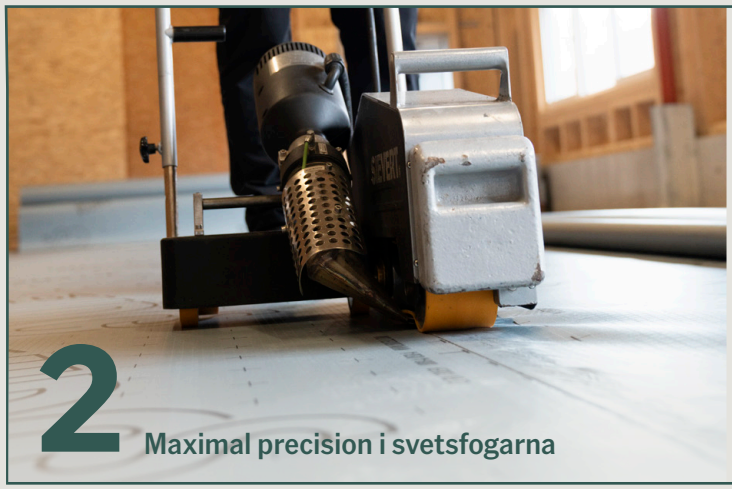

2 Maximal precision i svetsfogarna

Montering

3 Snabb och bekväm installation

+ **Snabb och bekväm installation**
+ **Högsta precision vid skärning skärning och sömmar**
+ **Inget överflödigt material**
+ **Stöd under planeringen:**

Hotline för byggteknik
Tel. +43 6216 4108-0
E-Mail: office@isocell.at

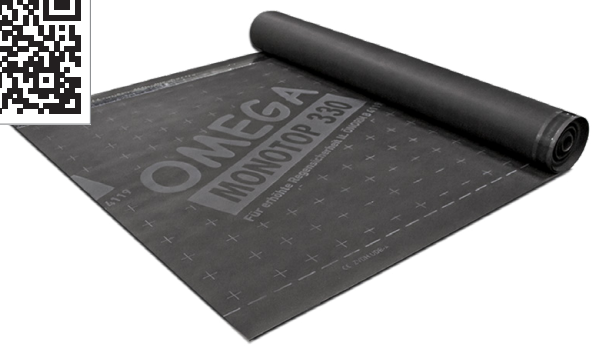

OMEGA MONOTOP 330 Takduk

Diffusionsöppen svetsbar takduk med dubbla klisterkanter, för montering direkt på råsponten.

Lämplig för takfall från 5°

- Kan väderbeständigas fritt i 6 månader
- Halkfri och stabil med två integrerade självhäftande remsor
- Lätt att bearbeta
- Ingen vågbildning

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
330 g/m²	0,15 m	6 månader	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 Rullar	900 m²

Rekommenderade produkter

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA QUILLI Fogmassa

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

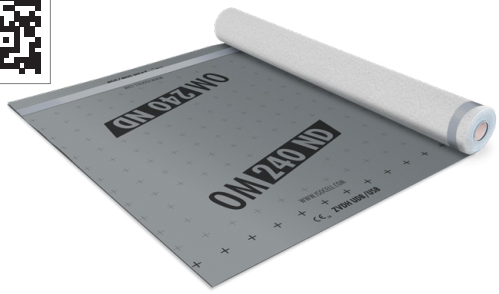

OM 240 ND Takduk

Diffusionsöppen takduk med dubbla klisterkanter för montering direkt på råspont. Spiktätningsband behöver EJ användas vid taklutning över 18°.

- UV-beständig i 12 veckor
- Genomsläpplig
- Vattentät

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
240 g/m²	0,15 m	3 månader	Grå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20M240	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP FLEX Tejp

PE NDB Spiktätningsband DSK

AIRSTOP ULTRA Tejp

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

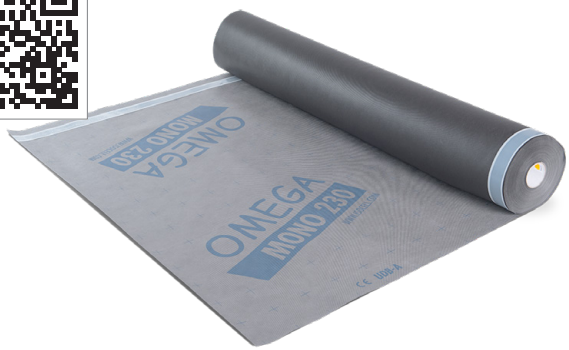

OMEGA MONO 230 Takduk

Förtejpad på två sidor för snabb montering. Duken är extremt diffusionsöppen och kan monteras direkt mot värmeisolering eller råspont. Har hög UV-beständighet och ger ett bra skydd mot slagregn tack vare dukens monolitiska membran med minimal risk för vattengenomträngning. Membranet skyddas av två lager fleece som ger god hållbarhet mot nötning. Lämplig för takfall från 15°.

+ Ökad UV-beständighet och ogenomtränglighet för slagregn

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
230 g/m²	0,15 m	12 veckor	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

OMEGA QUILLI Fogmassa

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA MONO 200 Takduk

Diffusionsöppen underlagstakduk för direkt på råsponten; monolitisk membran.

+ Förbättrad UV-beständighet och täthet mot slagregn

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
200 g/m²	0,15 m	12 veckor	Grå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA QUILLI Fogmassa

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA FROZEN Limpasta

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

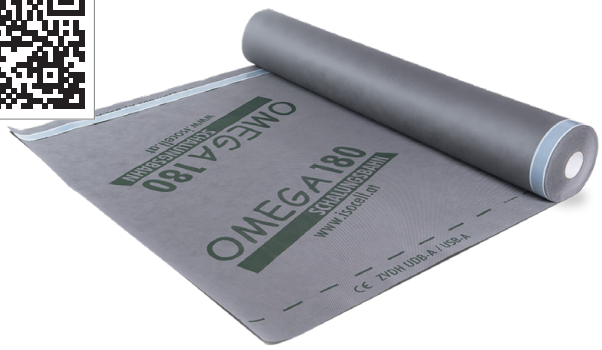

OMEGA 180 Takduk

Det här är en extra diffusionsöppen takduk med två växelsidiga akrylatklisterremsor för direkt på råsponten.

+ Halksäker och draghållfast yta

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
180 g/m²	0,03 m	4 veckor	Grå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
20MEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 Rullar	2.500 m²
20MEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²
20MEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²

Rekommende-rade produkter

OMEGA NDB Spiktätnings-band ESK

OMEGA NDB Spiktätnings-band DSK

PE NDB Spiktät-ningsband DSK

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA QUILLI Fogmassa

OMEGA LIGHT Takduk

Det här är en extra diffusionsöppen takduk för direkt på råsponten. 3 - lagrig PP - filt

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
145 g/m²	0,03 m	4 veckor	Antracit

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MELI	Standard	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²
20MELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

Rekommende-rade produkter

PE NDB Spiktät-ningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätnings-band DSK

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA NDB Spiktätnings-band ESK

OMEGA QUILLI Fogmassa

OMEGA DRAINY PLUS Underlagstak

Ett extremt diffusivt underlagstak för användning under metallbeläggning. Den är med en tredimensionell polypropylennätväv och läggs direkt på underlaget. Nätväven skyddar takduken mot värme och skador från plåten och säkerställer ventilation mellan takduk och plåt.

+ Lämpar sig särskilt för användning under plåttak

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
450 g/m²	0,02 m	2 månader	Ljusgrå Fleece / Svart nätväv

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 Rullar	375 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA FROZEN
Limpasta

OMEGA QUILLI
Fogmassa

OMEGA SD10 Ångbroms

Väderbeständig, 3-lagrig underlagstakduk med ångbromsande effekt för all typ av isolering ovanför takstolarna. OMEGA SK DUO Ångbroms har två växelsidiga akrylatklisterremsor för limning av stumfogar.

+ För alla isoleringar på taksparrarna
+ Robust
+ Halksäker

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
175 g/m²	10 m	2 månader	Beige

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MDB	Standard	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 Rullar	1.500 m²
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA QUILLI
Fogmassa

AIRSTOP SPRINT
Fogmassa

OMEGA FROZEN
Limpasta

AIRSTOP FLEX
Tejp

OMEGA
MONO 230
WWW.ISOCELL.COM
CE UDB-A

OMEGA QUILLI Fogmassa

För regn och vindtät limning av takduk vid överlappning och genomföringar. Fog- och tätningsmassa för tätning av spik- och klammerhål vid ströläktning. För stumlimning av träfiber och OSB-skivor.

Arbetstemperatur: från + 7° C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
30MQU310	Patron	310 ml	20 Stycken	Beige
30MQU900	Folie pack	600 ml	20 Stycken	Beige

OMEGA N55 Lim

För vind- och vattentät limning av UV-beständiga fasaddukar och underlagstakduken OMEGA UDOs 330 med varandra och för montering direkt på betong, trä och plåt.

Åtgång: ~ 25 lfm/kg
Arbetstemperatur: från 0 °C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
30MN5	Dunk	2 kg	1 Stycken	Gulaktig
30MN55	Dunk	4,5 kg	1 Stycken	Gulaktig
8FL05	Doseringsflaska		1 Stycken	

OMEGA QSM Svetsmedel

För homogen vind- och vattentät svetsning av OMEGA UDO 330 Underlagstak.

Åtgång: ~ 140 lfm/l
Arbetstemperatur: från 0 °C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
3QSM	Dunk	1 l	6 Stycken	Färglös
8PIFL			1 Stycken	

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

Bitumentejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Tjocklek: 2 mm
Arbetstemperatur: från + 5° C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 Rullar	16 Kartong
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 Rullar	24 Kartong
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 Rullar	24 Kartong
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 Rullar	24 Kartong

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

Dubbelsidig bitumentejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Tjocklek: 2 mm
Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartong
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartong
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartong
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartong

PE NDB Spiktätningsband DSK

Dubbelsidig PE-skumtejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Taklutning: ≥ 5° Tjocklek: 3mm

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rullar	18 Kartong
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 Rullar	18 Kartong
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 Rullar	18 Kartong

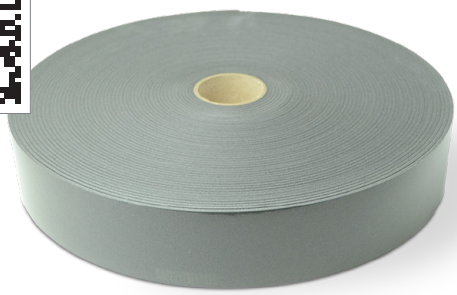

PE NDB Spiktätningsband ESK

Ensidig självhäftande tejp av PE-skum som används för ströläkt. Regntäthetskontrollerad av institutet Holzforschung Austria. (Rapportnr.: 1240/2012-BB).

Tjocklek: 3 mm

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rullar	9 Kartong
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rullar	18 Kartong
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rullar	12 Kartong

OMEGA Alu-Butyl GD2 Veckad Rörmanschett

För permanent tätning kring genomföringar runt rör. Används mot träfiberskivor, betong, takdukar etc. Anpassad för den utvändiga delen av klimatskalet men kan även användas på insidan.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 Stycken
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 Stycken
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	40 - 55 mm	4 Stycken

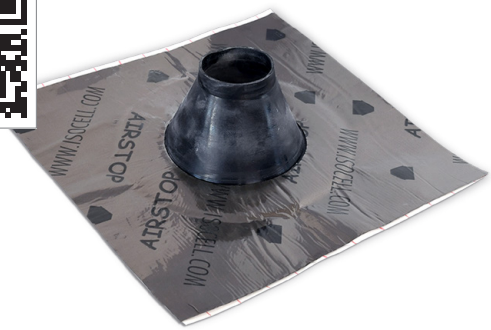

OMEGA Alu-Butyl RGD Rörmanschett

För permanent tätning kring genomföringar runt rör. Används mot träfiberskivor, betong, takdukar etc. Anpassad för den utvändiga delen av klimatskalet men kan även användas på insidan.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
30MRGD50A	RGD 50	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 Stycken
30MRGD75A	RGD 75	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 Stycken
30MRGD100A	RGD 100	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 Stycken

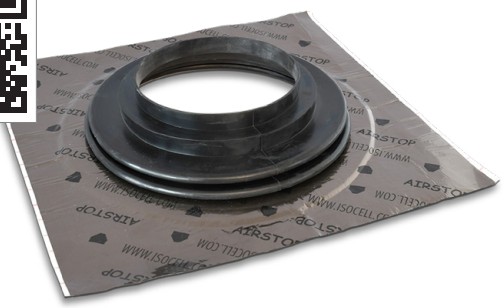

OMEGA Alu-Butyl FRGD Veckad Rörmanschett

För permanent tätning kring genomföringar runt rör. Används mot träfiberskivor, betong, takdukar etc. Anpassad för den utvändiga delen av klimatskalet men kan även användas på insidan.

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar i takkonstruktioner med takfall upp till 45°. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
30MFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 Stycken
30MFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 Stycken

Frånluftsmuff för undertaksduken

För säkra genomföringar i undertaksduken, för ventilering av undertaket

Artikelnummer	Diameter	Kartong innehåll	Färg
4ES110	98 mm	10 Stycken	Vit transparent

OMEGA UDOs Rörmanschett

För permanent tätning av genomföringar i OMEGA UDOs 330 Underlagstakduk.

- Permanent elastiskt
- Extrem flexibel
- Åldringsbeständig
- Töjbar
- Användbar för DN 90 - DN 125
- Kan svetsas och limmas

Artikelnummer	Yttre mått	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3UDOSM	225 mm	90 - 125 mm	10 Stycken

OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett

En användningsklar manschett för att snabbt uppnå vind och vattentäta anslutningar vid standardgenomföringar.

Används i kombination med OMEGA UDOs 330 eller OMEGA UDOs 330 TopGrip.

Lämplig för rördimension DN110-DN125 och taklutning < 45°.

Artikelnummer	Yttre mått	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3UDOSFRM	310 mm	110 - 125 mm	4 Stycken

OMEGA UDOs Ytterhörn

Är en prefabricerat formdel som kan användas för snabb vind- och vattentät anslutning av ytterhörn i kombination med OMEGA UDOs 330 takduk.

- Diffusionsöppen
- För varm- och svällande svetsning
- Vind-, vatten- och regntät
- Kan svetsas och limmas

Artikelnummer	Mått skänkelmått	Total bredd delad	Kartong innehåll
3UDOSA	200 mm	150 / 150 mm	20 Stycken

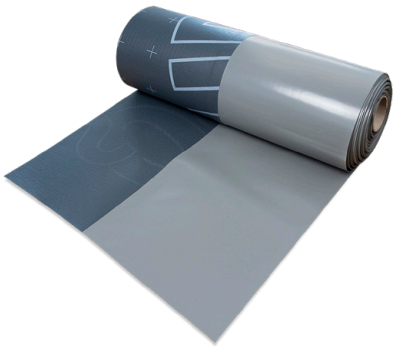

OMEGA UDOs 330 UV Takfotsavslut

En varaktig lösning för att skydda OMEGA UDOs 330 Takduk mot UV-strålning vid takfoten.

Sammankoppling av OMEGA UDOs 330 (330 g/m²; UV-Beständighet 5 månader)
Undertakbana med en UV-beständig PVC (650 g/m²; UV-Beständighet >10 år)

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Färg
20MSTUV	Standard	0,65 m	30 m	30 Rullar	Grå/grå

Vindskydd / Fassaddukar

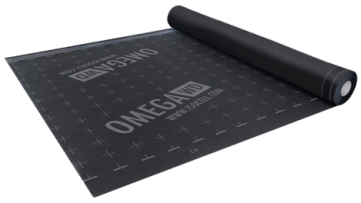

OMEGA WD Vindskydd

Diffusionsöppen vindskyddsduk uppbyggd i tre lager av strukturerad polypropen för direkt montering på värmeisolering eller råspont för slutna fasader. Skyddar byggnadsdelen mot yttre påverkan såsom slagregn och luftgenomströmning.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
100 g/m²	0,02 m	2 månader	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	42 Rullar	3.150 m²
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	35 Rullar	5.250 m²
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	42 Rullar	3.150 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA QUILLI
Fogmassa

OMEGA FROZEN
Limpasta

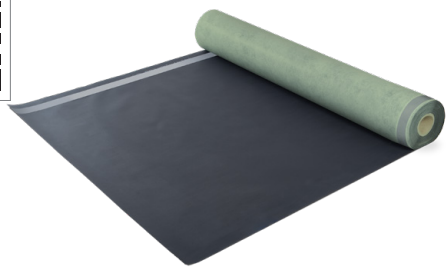

OMEGA G20 Fasadduk

UV-beständig fasadduk för ventilerade fasader med upp till 35 mm skuggkant. Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0. 20MFA1SK har dubbla klisterremsor

- **Brandklass EN 13501-1: B-s1,d0**
- **Högkvalitativ TPU-beläggning**
- **Väderbeständighet utomhus Byggfas 12 månader**

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
185 g/m²	0,18 m	Permanent	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MFA1	Standard	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
20MFA2	Standard	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²
20MFASK	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA UVKB
Fasadtejp

OMEGA N55 Lim

OMEGA FA GD2
Rörmanschett

OMEGA FROZEN
Limpasta

WD90 Vindskydd

Slitstark diffusionsöppen och lite lättare vindskyddsduk för montering direkt mot värmeisolering eller annat fasadmaterial.

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
90 g/m²	0,02 m	2 månader	Vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2WIND3N1	3,00 m	100 m	20 Rullar	6.000 m²
2WIND3N	3,00 m	50 m	42 Rullar	6.300 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA QUILLI
Fogmassa

AIRSTOP SPRINT
Fogmassa

OMEGA FROZEN
Limpasta

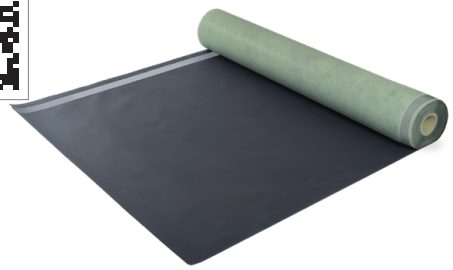

OMEGA G50 Fasadduk

UV-beständig fasadduk för ventilerade fasader med upp till 50 mm skuggkant. För större fogavstånd behövs ett objektspecifikt medgivande från Isocell. Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0. 20MFAS11 har dubbla klisterremsor

- + Brandklass EN 13501-1: B-s1,d0
- + Högvärdig TPU-beläggning
- + Obegränsad exponering utomhus
- + Skuggavstånd upp till 50 mm

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
225 g/m²	0,18 m	Permanent	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20MFAS1	SK DUO	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
20MFAS2	Standard	3,00 m	50 m	20 Rullar	3.000 m²

Rekommende-rade produkter

OMEGA UVKB Fasadtejp

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA N55 Lim

OMEGA UVKB Fasadtejp

UV-beständig tejp för tätningarbeten på fasaden. Används vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. Tejp med 100 mm bredd kan fås med delad skyddsliner för enklare montering.

Arbetstemperatur: från -5 °C

En förvikt variant är också tillgänglig (20/40)

- + Passar för G20/G50
- + Permanent UV-beständig
- + Höggradigt vattenbeständigt lim

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
30MFA53	-	53 mm	25 m	-	8 Rullar
30MFA60	-	60 mm	25 m	-	8 Rullar
30MFA100G	Liner-indelning	100 mm	25 m	40 / 60	4 Rullar
30MFA100	-	100 mm	25 m	-	4 Rullar
30MFA60VG	Förvikt	60 mm	25 m	20/40	6 Rullar

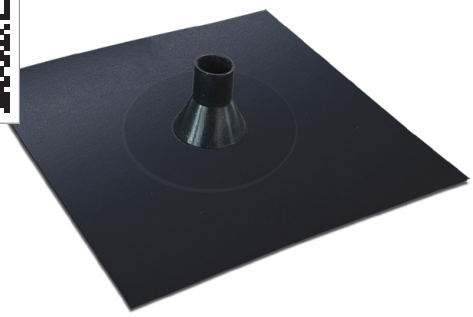

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

För att fasadduken skall kunna uppfylla sin uppgift som vindtätt lager skall dessa även vid rörgenomföringarna anslutas vindtätt. OMEGA FA GD2 rörmuffar, vindtät limmade, med åldringsbeständiga tätningsplåster, garanterar att konstruktionen är vindtät. Den svarta, Uv-beständiga ytan på OMEGA FA GD2 rörmuffen motsvarar den på OMEGA G50 och G20 fasadbanorna.

Arbetstemperatur: från - 5 °C

Artikelnummer	Typ	Yttre mått	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 - 20 mm	30 Stycken
30MAIRD1F	FA D1	150 mm	8 - 12 mm	30 Stycken

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA FROZEN Limpasta används som kantlimning på EPDM, AIRSTOP Ångbroms, OMEGA Tak- & Fasadfolie och ISOWINDOW Fönsterband. Den fäster på de flesta vanliga byggmaterial som t.ex. trä, metall, sten, betong, tegel, puts och tjäraktiga ytor. Limningen är permanentelastisk, vattenfast och uppfyller kraven på byggnadshöljets luft- och vindtäthet enligt de gällande föreskrifterna som t.ex. DIN 4108-7.

Arbetstemperatur: från -10 °C

- Permanent elastisk limfog
- Vattenbeständig
- Frostbeständig

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
3EPDMKL	Folie pack	600 ml	12 Stycken	Svart
3EPDMKL310	Patron	310 ml	12 Stycken	Svart

FASCON EPDM Tejp

Självhäftande på hela ytan; tryckfast EPDM tejp; för ventilerade fasadkonstruktioner mellan fasadklädseln och underkonstruktionen;

tar inte upp vatten. UV stabil

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 Rullar
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 Rullar
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 Rullar
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 Rullar
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 Rullar

Ångbromsar och ångspärrar

AIRSTOP DIVA Ångbroms

Angbroms för varierande fuktighet för användning i det lufttäta skiktet. Hög uttorkningspotential sommartid.

Se vårt produktblad!

+ Hög spridning av sd-värde

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
86 g/m²	0,5 - 30 m	Transparent vit med blått tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 Rullar	4.800 m²
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 Rullar	5.120 m²
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 Rullar	2.560 m²

Rekommende-rade produkter

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP DIVA+ Variabel Ångbroms Trådförstärkt

Intelligent och variabel ångbroms för lufttätning på den varma sidan av värmeisolering. Sd - Värde: 0,5 m - 30 m. Hög uttorkningspotential sommartid. Se vårt produktblad! En av de absolut bästa variabla ångbromsarna på marknaden! Full pall innehåller 40 rullar

+ Hög spridning av SD-värde
+ Särskilt rivtålig

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
110 g/m²	0,5 - 30 m	Transparent vit med blått tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 Rullar	1.800 m²
2DIVAGV3	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²

Rekommende-rade produkter

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

FH FORTE Fleece Ångbroms

Det är en följsam ångbroms för det lufttäta planet i yttertak-, innertak- och väggkonstruktioner. FH FORTE fiberduk-ångbroms är generellt lämpad för användning i utvändigt diffusionsöppna byggnadsdelar.

- + Ångbroms med lågt SD-värde
- + För montage på isoleringens varma sida

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
120 g/m²	2 m	Vit transparent

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2FHFVDB	Standard	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2FHFVDB3	Standard	3,00 m	50 m	30 Rullar	4.500 m²

Rekommende-rade produkter

OMEGA FROZEN Limpasta | AIRSTOP KB Tejp | AIRSTOP SOLO Tejp | AIRSTOP ELASTO Tejp | AIRSTOP FLEX Tejp | AIRSTOP SPRINT Fogmassa

ÖKO NATUR Ångbroms Trådförstärkt

Trådförstärkt ångbroms av papp för diffusionsöppna tak-, vägg-, och golvkonstruktioner.

- + Ekologisk
- + Mycket robust
- + Ångbroms

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
175 g/m²	6,45 m	Brun / vit, med grönt tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 Rullar	2.400 m²
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2ISOFHN	3,00 m	50 m	24 Rullar	3.600 m²

Rekommende-rade produkter

TIMBERFLEX Tejp | AIRSTOP SPRINT Fogmassa | AIRSTOP FLEX Tejp | OMEGA FROZEN Limpasta | AIRSTOP KB Tejp | AIRSTOP ELASTO Tejp | AIRSTOP SOLO Tejp

TIMBERTEX Ångbroms

Ångspärr och lufttäthetsskikt för tak- och väggkonstruktioner. draghållfast

+ Design för träkonstruktioner

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
100 g/m²	10 m	Beige

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 Rullar	2.250 m²
2TTDB15	1,50 m	50 m	35 Rullar	2.625 m²
2TTDB2	2,60 m	100 m	20 Rullar	5.200 m²
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 Rullar	6.000 m²

Rekommende-rade produkter

AIRSTOP FLEX Tejp

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

TIMBERFLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SD18 Ångbroms

Transparent Ångbroms och Lufttäthetsduk för tätare vägg- och takkonstruktioner. Lätt att använda, extremt hög draghållfasthet. Perfekt att blåsa lösullsisolering bakom då duken är lätt genomskinlig samt styv och tålig. Full pall är 45 (1,5m) respektive 40 rullar (3m)

+ Extremt slitstark
+ Transparent

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
90 g/m²	18 m	Grå transparent med grönt påtryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 Rullar	3.375 m²
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 Rullar	6.000 m²

Rekommende-rade produkter

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLID SD23 Ångbroms

Diffusionsöppen, transparant, extremt slitstark ångbroms för vägg-, tak- och golvkonstruktioner. En mångsidig duk som är lätt att använda, styv och hållbar.

- + Draghållfast genom trådförstärkning
- + Transparent
- + Lämplig för inblåsningsisolering

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
100 g/m²	23 m	Vit med grönt påtryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2AS150	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²
2AS320	3,20 m	50 m	30 Rullar	4.800 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP KB Tejp

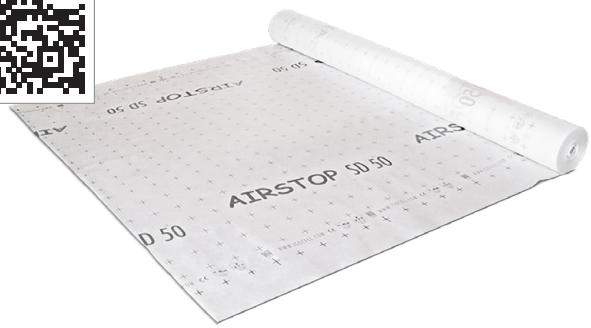

AIRSTOP SD50 Ångbroms

Detta är en ångbroms för tak- och väggkonstruktioner där ett något högre Sd värde efterfrågas.

- + Universell och ekonomisk

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
95 g/m²	50 m	Vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2SD5031050	3,10 m	50 m	35 Rullar	5.425 m²
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 Rullar	6.200 m²

Rekommenderade produkter

AIRSTOP FLEX Tejp

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP VAP Ångspärr

Ångspärr och tätskikt av bästa kvalitet bestående av flamsäker PE-folie för diffusionstäta tak-, vägg- och innertakkonstruktioner.

+ Veckad för transportoptimering

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
180 g/m²	100 m	Grön transparent

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2VAP3	3,00 m	50 m	35 Rullar	5.250 m²
2VAP4	4,00 m	25 m	54 Rullar	5.400 m²
2VAP5	5,00 m	25 m	45 Rullar	5.625 m²

Rekommende-rade produkter

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP KB Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP FLEX Tejp

OMEGA FROZEN Limpasta

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

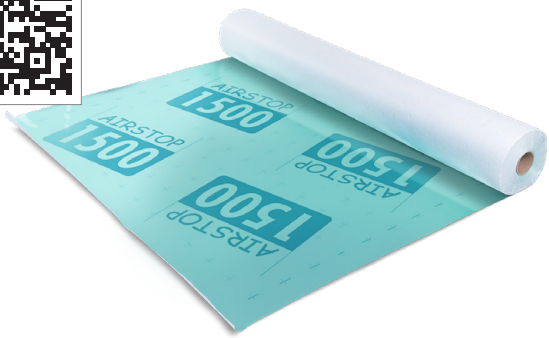

AIRSTOP 1500 Ångspärr

Väldigt robust och slitstark ångspärr. Helt vatten- och ångtät även i utsatta miljöer som t.ex. storkök eller badhus. Den integrerade baksidan i fleece skyddar mot kondens som annars kan uppstå i extremfall.

+ Ångtät
+ Robust

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
270 g/m²	1.500 m	Metallicgrön med tryck

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2AP1500	1,50 m	50 m	30 Rullar	2.250 m²

Rekommende-rade produkter

AIRSTOP SOLO Tejp

AIRSTOP ELASTO Tejp

AIRSTOP FLEX Tejp

AIRSTOP KB Tejp

Produkter för vind- och lufttätning

AIRSTOP FLEX Tejp

Lätt transparent tejp för att garantera en hundraprocentig lufttätning. Tejpen är åldersbeständig och kan med fördel användas på de flesta byggmaterial.

Går att putsa över!
Arbetstemperatur: från -5° C

- Något töjbar
- Slitstark
- Kan täckas med puts eller färg
- Hög vidhäftningsförmåga
- 6 månader UV-Beständighet

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 Rullar
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 Rullar
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 Rullar
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 Rullar
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 Rullar
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rullar

TIMBERFLEX Tejp

Draghållfast tejp som kan putsas och målas med hög limandel som har ett brett vidhäftningsspektrum. Den för träprodukter anpassade färgen bevarar träkonstruktionernas karaktär.

Går att putsa över!
Arbetstemperatur: från -5 °C

- Trälook
- Snabb och enkel applicering
- Stark vidhäftning

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 Rullar
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 Rullar
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 Rullar
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rullar
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 Rullar



AIRSTOP FLEX FL Tejp

Svart fiber-tejp med lättbearbetad fingerlift, draghållfast, kan putsas och målas, med hög limandel med ett brett vidhäftningsspektrum.

Arbetstemperatur: från -5 °C

+ Med utskjutande liner (fingerlyft)

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 Rullar

AIRSTOP KB Tejp

Systemtejp för lufttätning. Tejpen är extremt åldersbeständig och kan med fördel användas på de flesta byggmaterial.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3AKB50	50 mm	50 m	8 Rullar
3AKB60	60 mm	50 m	8 Rullar
3AKB100	100 mm	50 m	4 Rullar
3AKB150	150 mm	50 m	2 Rullar
3AKB200	200 mm	50 m	2 Rullar

AIRSTOP ELASTO Tejp

För att bygga hus med luft- och vindtäta klimatskal skall respektive folier eller skivmaterial tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och genomföringar. AIRSTOP ELASTO Tejp är lätt töjbar och har försetts med akryllim som har mycket god vidhäftningsförmåga.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 Rullar
3APEL5040	50 mm	40 m	-	12 Rullar
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 Rullar
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 Rullar
3APEL6040	60 mm	40 m	-	10 Rullar
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 Rullar
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 Rullar
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 Rullar
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 Rullar
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 Rullar
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 Rullar
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 Rullar

AIRSTOP ULTRA Tejp

Elastisk tejp för lufttätning, för inom- och utomhusbruk. Stor vidhäftningsförmåga även på svårhanterliga underlag som plastfolie av polypropen.

Arbetstemperatur: från -5° C

+ UV-beständighet i 24 månader

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll	Färg
3AIR60	60 mm	40 m	-	10 Rullar	Vit
3ULTRA	60 mm	40 m	-	10 Rullar	Svart
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	6 Rullar	Svart
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	4 Rullar	Svart

AIRSTOP SOLO Tejp

Lätt töjbar tejp för lufttätning. Specialbärarmaterial med akrylatlimbeläggning.

Arbetstemperatur: från -5 °C

- Kan lätt rivas av
- Utan liner
- Snabb användning
- Inga väntetider

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A
A+ A B C

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 Rullar	60 Kartong
3ASOLO100	100 mm	50 m	6 Rullar	60 Kartong

AIRSTOP CoPli Tejp

AIRSTOP CoPli är en förvikt tejp för permanent lufttät tejpning vid takregler och balkar samt hörn och kanter. Förvikningen ger en enkel, mycket snabb och säker hantering.

- Kan putsas och målas
- Snabb hantering i hörn och kanter

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Vikta	Kartonginnehåll
3ACOPLI	60 mm	25 m	30 / 30	7 Rullar
3ACOPLI3070	100 mm	25 m	30 / 70	6 Rullar
3ACOPLI1248	60 mm	25 m	12 / 48	5 Rullar

AIRSTOP DIMAROLL

Färdighärdad fogmassa på rulle. För en direkt anslutning utav din ångbroms/ ångspärr mot betong, stål, trä. Fogen håller sig elastisk för att kunna fånga upp rörelser i byggnaden och därmed garantera ett lufttätt klimatskal. Arbetstemperatur: från +5° C

- Ingen väntetid
- Blower door-test möjligt omedelbart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rullar + 1 Dispenser

AIRSTOP DUO KB

Den dubbelsidiga tejpen är en praktisk monteringshjälp för en snabb och tillförlitlig fastsättning av ångspärren på konstruktionen inomhus.

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Färg
3ADU020	20 mm	50 m	15 Rullar	Transparent
3ADU040	40 mm	50 m	7 Rullar	Transparent

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

Snabbhärdande, luktfri fogmassa som också kan användas för limning, för permanent elastisk tätning av anslutningsfogar samt skarvning av ångbromsar och ångspärr i gipsväggar och för säker tätning vid montering av fönster och dörrar.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
3SPRINT310	Patron	310 ml	20 Stycken	Beige
3SPRINT600	Slang	600 ml	20 Stycken	Beige

UNI MS Fog- och tätningsmassa

UV-beständig, permanent elastisk, vattenfast MS-polymerbaserad fog- och tätningsmassa som kan målas över. För tätning och limning av olika material i hela byggnaden, som t ex fönsterfogar.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

- Uppfyller ÖN 5320 och ÖN EN 15651-1 (invändigt och utvändigt)
- Klass 25 LM enligt DIN EN ISO 11600

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
3MS310S	Patron	310 ml	20 Stycken	Svart
3MS290	Patron	310 ml	20 Stycken	Vit
3MS600S	Slang	600 ml	20 Stycken	Svart
3MS600W	Slang	600 ml	20 Stycken	Vit

AIRSTOP FLEX Plåster

För snabb tätning av inblåsningshål vid isolering.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3FLEXPF1	180 mm	180 mm	222 Stycken	4 Rullar
3FLEXPF2	200 mm	200 mm	200 Stycken	4 Rullar

TIMBERFLEX Plåster

För att garantera luft- och vindtäthet för en konstruktions skal måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. TIMBERFLEX Plåster är slitstarkt, har ett generöst lager klister och lämpar sig för en mängd olika sammanfogningar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

+ TIMBERFLEX tätningsputs med träeffekt

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 Stycken	4 Rullar

AIRSTOP ELASTO Plåster

För snabb tätning av inblåsningshål vid isolering.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Stycken	4 Rullar

AIRSTOP D1 Kabelmanschett

För permanent lufttätning av kabelgenomföringar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 Stycken
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 Stycken

AIRSTOP DD3 Kabelmanschett

För permanent lufttätning av kabelgenomföringar. Två genomföringsöppningar per självhäftande dyna.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 Stycken
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 Stycken

AIRSTOP GD2 Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 Stycken
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 Stycken
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	40 - 55 mm	8 Stycken

AIRSTOP RGD Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 Stycken
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 Stycken
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 Stycken
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 - 220 mm	4 Stycken



AIRSTOP FRGD Veckad Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar i takkonstruktioner med takfall upp till 45°. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från - 5 °C

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 Stycken
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 Stycken

AIRSTOP SDD-2 Vägguttagstätning

Den speciella AIRSTOP Vägguttagstätningen tillåter montering av lufttäta återförslutbara infällda vägguttag in i Isolationsnivå. Den generösa limkragen installeras direkt på det befintliga, lufttäta lagret (ångspärr, OSB-skivor)

+ För elektroinstallationer utan krävande installationslager

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRSDD2	SDD-2	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 Stycken
3AIRSDD26D	SDD-2 6D	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 Stycken

AIRSTOP SDD-3 Vägguttagstätning

Den speciella AIRSTOP Vägguttagstätningen tillåter montering av lufttäta återförslutbara infällda vägguttag in i Isolationsnivå. Den generösa limkragen installeras direkt på det befintliga, lufttäta lagret (ångspärr, OSB-skivor).

+ För elektroinstallationer utan krävande installationslager

Artikelnummer	Typ	Bredd	Längd	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRSDD3	SDD-3	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 Stycken
3AIRSDD36D	SDD-3 6D	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 Stycken

AIRSTOP SPOTI Tätningsmuff

Lufttät spotlight-isättning som skapar utrymme för elinstallationen.

Den särskilda AIRSTOP SPOTI Tätningsmuffen gör lufttät isättning av takspotlights möjligt där installationsutrymmet egentligen inte räcker till. Den generösa limkragen installeras direkt på det befintliga, lufttäta lagret (ångspärr, OSB-skivor).

AIRSTOP SPOTI passar även utmärkt för prefabricering inom trärams- resp. modulbyggnad.

Artikelnummer	Dimensioner	Kartong innehåll
3AIRSDD2S	350 × 320 mm	25 Stycken

AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Lufttät spotinsättning som skapar utrymme för elinstallationen i konstruktioner med synliga takstolar.

Den särskilda AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 gör lufttät insättning av takspotlights möjligt när isoleringen ligger utanpå takytan. Den generösa dosan installeras direkt på den befintliga ångspärren.

Artikelnummer	Typ	Dimensioner	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRSDD2SLOD	utan bussningar	120 × 200 mm		25 Stycken
3AIRSDD2SLMD		120 × 200 mm	4 - 22 mm	25 Stycken

AIRSTOP Multi 6 Kabelmuff

För tätning av upptill 6 lednings- och rörgenomföringar. Används för t.ex.: kabelbuntar, satellitledningar, tomrörsbuntar på trä, trämaterial (t.ex. OSB- och MDF-skivor), metall och ångspärrar.

Arbetstemperatur: från -5 ° C

Brottskyddshylsa - avlastning av ledningsgenomföringen

Artikelnummer	Dimensioner	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRMFK	230 × 230 mm	4 - 11 mm	4 Stycken

ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Tejpen består av en fleecestruktur som kan överputsas och är belagd med ett högpresterande lim. Baksidan är helt täckt med lim och har dubbla skyddsremsor. WS tejpen kan fästas på fönsterramen direkt utan att ta bort någon skyddsremsa och är helt dold efter montering.

Går att putsa och spackla över.
Arbetstemperatur: från -5 °C

+ Fingerlift
+ Bekväm borttagning av liner

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Något töjbar filt, lufttätt laminerad	6 månader	Vit med blått ISOWINDOW-tryck

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

INSIDA
ENKELSIDIG

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 Rullar
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 Rullar

ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Tejpen består av en fleecestruktur som kan överputsas och är belagd med ett högpresterande lim. Baksidan är helt täckt med lim och har dubbla skyddsremsor. WS tejpen kan fästas på fönsterramen direkt utan att ta bort någon skyddsremsa och är helt dold efter montering.

Går att putsa och spackla över.
Arbetstemperatur: från -5 °C

+ Fingerlift
+ Bekväm borttagning av liner

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
något töjbar filt, lufttät laminerad	6 månader	Vit

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

UTSIDA
VÄXELSIDIG

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 Rullar
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 Rullar

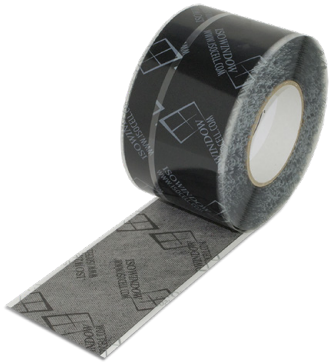

ISOWINDOW UVAU ES

ISOWINDOW UVAU Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklisterremsor av hög kvalitet.

Kan täckas med puts eller färg.

Bearbetningstemperatur: från -5 °C

- Fingerlift
- Bekväm borttagning av liner
- UV-beständig i 12 månader

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

INSIDA
ENKELSIDIG

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
PP-/PU-kommposit	12 månader	Grå med svart tryck

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 Rullar
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 Rullar



ISOWINDOW UVAU WS

ISOWINDOW UVAU Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklisterremsor av hög kvalitet.

Kan täckas med puts eller färg.

Bearbetningstemperatur: från -5 °C

- Fingerlift
- Bekväm borttagning av liner
- UV-beständig i 12 månader

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

UTSIDA
VÄXELSIDIG

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
PP / PU komposit	12 månader	Grå med svart tryck

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 Rullar

OMEGA Anslutningsfläns

För tätning av byggnader vid fönster- och dörrelement.
Tätning måste utföras i enlighet med ÖNORM B 3691 eller ÖNORM B 3692
Sammansättning: Butyltejp med fleecefilt och integrerad plastremsa.

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Butyl-tejp med vävd fiber-dukbärare och integrerad plastlist	4 månader	Grå, med vit fiberduk

Artikelnummer	Bredd	Längd	Kartong innehåll
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 Stycken

ISOWINDOW WZS Fogskum

Fukthärdande, enkomponentskum idealiskt för fönsterinstallationer. Snabbt och effektivt lufttät och regntätt skum för tätning och isolering av fogar i byggnader.

Arbetstemperatur: +5 - +30 °C

- Hög rörelseupptagning
- Luft- och slagregntät
- Fri från CFCS, FCS och HCFCS.
- Högkvalitativt sprutpistolsystem
- Längst hållbarhet

Sammansättning
Enkomponentigt PU-skum

Artikelnummer	Innehåll	Kartong innehåll	Färg
3FOAM	750 ml	12 Stycken	Granbrun
8PISTOLE		1 Stycken	Svart / silver

OMEGA PLASTO Tejp

OMEGA PLASTO Tejp är en töjbar butyl-tejp med fiberduk-stomme som kan putsas och målas. Limytan har utrustats med en delad resp. asymmetriskt delad PE-bärare. Delningen på limytan ger ett noggrant utförande vid övergångar och hörn. Tejpen används inom tätningen bland annat för att skapa ett andra vattenförande lager under fönsterbänken.

Tjocklek: 0,8 mm

Arbetstemperatur: från -5 °C

- Grundtätning
- Andra vattenförande nivå under fönsterbänk
- Kombinerat med OMEGA POBIT för golv-til-tak-fönster

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Butyltejp med filtbas	4 månader	Grå med vitt filtöverdrag

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
30MPLA75	75 mm	25 m	30 / 45	4 Rullar
30MPLA100	100 mm	25 m	30 / 70	2 Rullar
30MPLA160	160 mm	25 m	30 / 130	2 Rullar
30MPLA200	200 mm	25 m	30 /170	1 Rulle
30MPLA250	250 mm	25 m	30 / 220	1 Rulle
30MPLA300	300 mm	20 m	30 / 120 / 150	1 Rulle
30MPLA450	450 mm	15 m	30 / 210 / 210	1 Rulle

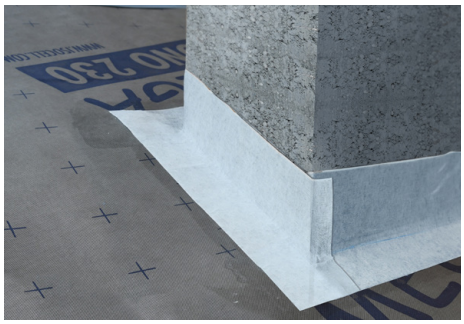

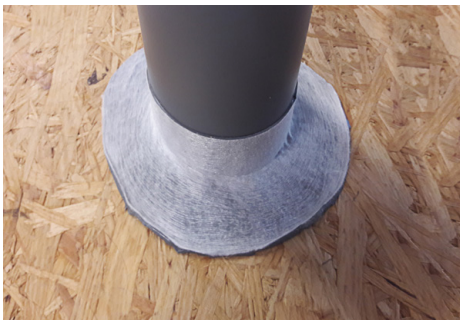

AIRSTOP BB Bitumentejp

För att säkerställa en byggnads yttre luft- och vindtäthet, skall membran Eller skivmaterial för detta ändamål tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. AIRSTOP BB Bitumentejp lämpar sig för användning på olika ytor och är särskilt utformad för tätning av övergångar mellan trösklar och betong. Den är också lämplig för tätning av fogar, genomföringar och ränndalar i takkonstruktioner, särskilt i anslutning till MDF och träfiberskivor. Det delade skyddspapperet möjliggör exakt och enkel bearbetning.

Tjocklek: 1,5mm Arbetstemperatur: från -5 °C

- Skyddar trösklar i träbyggnader
- Standardenliga enligt DIN 18533
- Sockeltätning

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Bitumentejp, enkelsidig	4 månader	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rullar
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	8 Rullar
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rullar
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rulle
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 Rulle
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 Rulle

AIRSTOP VBB Fleece Bitumentejp

AIRSTOP VBB bitumen tejp har utmärkta vidhäftningsegenskaper på en mängd olika av underlag och används särskilt för att täta problematiska fogar mellan trösklar och betongytor. Den är också lämplig för tätning av fogar, genomföringar i takkonstruktioner.

Tjocklek: 1,5 mm Arbetstemperatur: från -5 °C

- Skyddar trösklar i träbyggnader
- Standardenliga enligt DIN 18533
- Sockeltätning
- Kan putsas och limmas över

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
Bitumentejp, enkelsidig limmad med fleecebelägg-ning på ovansidan	4 månader	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rullar
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rullar
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rulle
3APVBB500	500 mm	10 m	300 / 200	1 Rulle

OMEGA DB Tätningstejp

Enkelhäftande, högelastiskt bitumenbaserad tätningstejp. Särskilt lämpligt för tätning av trösklar (invändigt) samt sockelanslutningar. I tveksamma fall rekommenderar vi att förbehandla underlaget. (UNI Primer eller BUBI LF Häftmedel)

Tjocklek: 1,5 mm

Arbetstemperatur: från -5 °C

Sammansättning	Färg
Bitumentejp, klister på ena sidan, mycket flexibel	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rullar
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	8 Rullar
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rullar
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rulle

OMEGA AB Aluminiumtejp

Aluminium-tejp med självhäftande, permanent elastisk bitumen-kautschukmassa. Speciellt lämpad för tätning av problemområdet övergångar mellan trösklar och betongtak och tätning av MDF och cellulosaskivor i tak på skarvar och takvinklar.

Arbetstemperatur: från -5 °C

+ Permanent UV-stabil

Sammansättning	UV-Beständighet	Färg
ALU- / PETP-komposit / elastomerbitumen	Permanent	Silver/svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 Rullar
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 Rullar
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 Rullar
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 Rullar
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 Rullar

AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare

Påstrykningshjälpmedel för optimal påläggning av tejp och muffar.

Artikelnummer
8APR

AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle konisk

Avsedd för optimal åtpressning av OMEGA UDOs rörmuff och OMEGA UDOs ytterhörn på OMEGA UDOs takduk. Rulle 38 mm.

Artikelnummer
8ROLL2

AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle

Designad för att ge optimal tryck vid applicering av tätningsband, rullen tillverkad av 40 mm cellgummi.

Artikelnummer
8ROLL

AIRSTOP HSP

Rejäl patronpistol som klarar både 310ml tuber och 600ml slang.

Artikelnummer
8HDSP

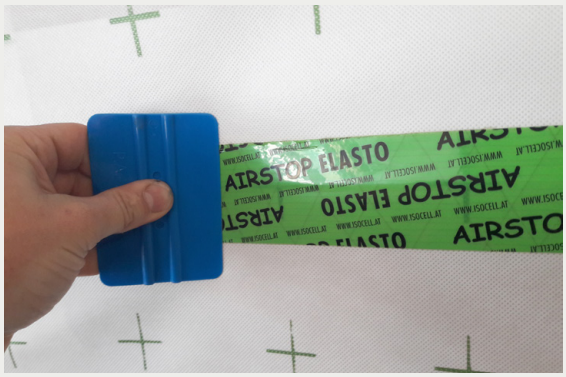
AIRSTOP ELASTO

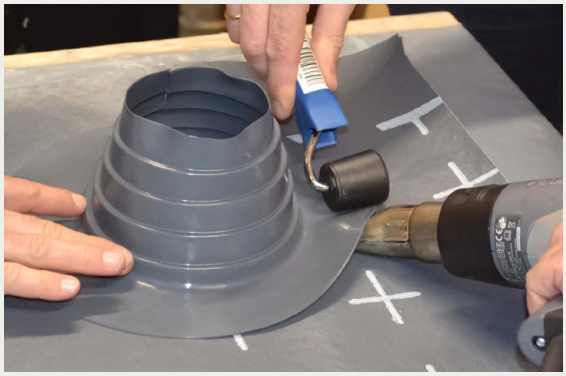

Komprimerad drevtejp BG 1

Förkomprimerat svällband för tätning av fogar och anslutningsfogar inom husbygge och anläggningsarbete. Exempel på användningsområde: Fönsterdrev, metallarbeten och timmerhus. Tät mot slagregn och är UV-beständig.

Slagregnstät upp till 600 Pa.

Artikelnummer	Ⓐ Spaltbredd i	Ⓑ Fogdjup i	Produktbeteckning för beställning	Rulllängd	Total längd i förpackning	Kartonginnehåll
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2 - 3	12,5 m	375 m	30 Rullar
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2 - 3	12,5 m	250 m	20 Rullar
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2 - 3	12,5 m	187,5 m	15 Rullar
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3 - 5	10 m	300 m	30 Rullar
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3 - 5	10 m	200 m	20 Rullar
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3 - 5	10 m	150 m	15 Rullar
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4 - 7	8 m	160 m	20 Rullar
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4 - 7	8 m	120 m	15 Rullar
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4 - 7	8 m	96 m	12 Rullar
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6 - 10	5,6 m	112 m	20 Rullar
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6 - 10	5,6 m	84 m	15 Rullar
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6 - 10	5,6 m	67,2 m	12 Rullar
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6 - 10	5,6 m	56 m	10 Rullar
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8 - 13	4,3 m	129 m	30 Rullar
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8 - 13	4,3 m	64,5 m	15 Rullar
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8 - 13	4,3 m	51,6 m	12 Rullar
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8 - 13	4,3 m	43 m	10 Rullar
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10 - 16	3,3 m	49,5 m	15 Rullar
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10 - 16	3,3 m	39,6 m	12 Rullar
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10 - 16	3,3 m	33 m	10 Rullar
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16 - 27	5,2 m	52 m	10 Rullar

ISOWINDOW FSB Svällband

Förkomprimerad multifunktionellt svällband av permanent elastiskt, finporigt polyuretanskum för tätning enligt standard av anslutningsfogar (fönster & dörrar), t ex inom träbyggande.

Tätande mot slagregn upp till 600 Pa

Artikelnummer	Ⓐ Spaltbredd i	Ⓑ Fogdjup i	Produktbeteckning för beställning	Rulllängd	Total längd i förpack-ning	Kartonginnehåll
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	40 m	5 Rullar
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	32 m	4 Rullar
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	32 m	4 Rullar
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	24 m	3 Rullar
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	32 m	4 Rullar
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	30 m	5 Rullar
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	24 m	4 Rullar
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	24 m	4 Rullar
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	18 m	3 Rullar
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	24 m	4 Rullar

BUBI LF Primer

Hög kvalitet, lösningsmedelsfri primer för samtliga utav våra tejper, akryl, butyl. Kan även utan problem användas på underlag av frigolit och skumplast. Bildar en vidhäftande yta.

Åtgång: ca. 10 m²/liter
Arbetstemperatur från -10 °C (Luft och material)/ +5°C (Primer)

+ Lösningsmedelsfri

Färg
Vit

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Rullar / pall	Innehåll	Kartong innehåll
3BUBILFN		6 Rullar		
3BUBILF	Doseringsflaska		1 kg	6 Stycken
3BUBILF5	Dunk		5 kg	1 Stycken

UNI Primer

Häftprimer av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid.

Rekommenderas framför allt på vintern!
Åtgång: ca. 5 m²/liter
Arbetstemperatur: från -10 °C

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll	Kartong innehåll
3ALLW1	Burk	1 l	9 Stycken
3ALLW5	Dunk	5 l	1 Stycken

UNI SPRAY Sprayprimer

Grundfärg av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid.

Rekommenderas framför allt på vintern!
Åtgång: ca. 5 m²/liter
Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Innehåll	Kartong innehåll
3ALLW	500 ml	12 Stycken

UNI XL Sprayprimer

Grundfärg av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid.

Åtgång: 70 - 150 m² / förpackning
Arbetstemperatur: från -5 °C

Artikelnummer	Innehåll	Styck / pall
3PRIMDG	22 l	16 Stycken

Lans

Lans för applicering av XL sprayprimer

Artikelnummer	Kartong innehåll
8PRIMDGZ2	1 Stycken

Pistol

Pistol för applicering av XL sprayprimer

Artikelnummer	Kartong innehåll
8PRIMDGZ3	1 Stycken

OMEGA PoBit Tätningspasta

Tätningspasta

Perfekt för fogfria tätningar på kritiska ställen vid fönster och dörrar, som andra tätningslager under fönsterbrädor, vid genomföringar och för sockeltätningen utomhus.

Fönster- och dörrområden

OMEGA PoBit för sockeltätning även vid komplexa övergångar

Våtutrymmen

Ideal för byggnadstätning i våtutrymmen

Sockelområden

OMEGA PoBit för sockeltätning

Genomföringar

Optimal tätning av genomföringar i byggkomponenter
+ testad vattentäthet i kombination med OMEGA PLASTO

OMEGA PoBit Tätningspasta

Bruksfärdig, vattenbaserad elastomer-bitumen-tätning för fogfria tätningar vid fönster och dörrar, som andra vattenförande lager under fönsterbänkar, vid genomträngningar och för sockeltätning utomhus samt för byggnadstätning enligt ÖNORM B 3691 och ÖNORM B 3692. Produkten appliceras med pensel eller spatel.

Förbrukning: 1,5 kg / m² per mm tjocklek. Arbetstemperatur: från +5 °C

UV-Beständighet	Färg
permanent	Svart

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll
30MDMS	Hink	10 kg

OMEGA PoBit Armeringsband

Bestående av 100 % polypropenplast som har speciellt hög dimensionsstabilitet och våthållfasthet. Lämpar sig för armering av större områden eller systemövergångar/ fogar i samband med OMEGA PoBit tätningspasta.

Ytvikt
110 g/m²

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd
30MDMSG	150 mm	50 m
30MDMSGSP2	1.000 mm	50 m

OMEGA PoBit Härdningsaccelerator

För blandning med PoBit tätningspasta och minskar härdningstiden vid låga temperaturer.

Förbrukning: 100 g flaska för 10 kg PoBit Tätningspasta

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll
30MDMSHB	Plastbehållare	100 g

OMEGA PoBit Plus Spraypasta

OMEGA PoBit PLUS är en spray-on tätningspasta med hög vidhäftning på nästan alla underlag. Tätningsmedlet kan användas som fukttätning där det finns vatten som rinner fritt. Den kan därför också användas som en spray-on ångspärr med funktionen av ett lufttätt skikt.

Arbetstemperatur: från + 5 °C

- Permanent elastisk
- Ogenomtränglig för vatten
- Fäster på många underlag
- Kan limmas och plogas över
- UV-beständig

Färg
Svart

Artikelnummer	Innehåll	Kartonginnehåll
30MDMSPL	1,25 kg	10

OMEGA PoBit Spraypistol + 2 munstycken

Rekommenderat tillbehör för OMEGA PoBit PLUS Spraypasta.

Artikelnummer	Kartonginnehåll
80MDMSPS	1 spraypistol + 2 munstycken

OMEGA PoBit Munstycken

Rekommenderat tillbehör för OMEGA PoBit PLUS Spraypasta.

Artikelnummer	Kartong innehåll
80MDMSESD	6 Stycken

OMEGA LIQUID Tätningspasta

Bredbar tätningsmassa för utomhusbruk. Den vattenbaserade pastan lämpar sig utmärkt för skarvlösa tätningsarbeten av svårhanterliga områden vid isolering av fönster, som andra dräneringsskikt under fönsterbrädor, för genomföringar i ytterväggar som skydd mot kondensvatten och framför allt för tillfällig tätning av byggelement i massivt trä vid håltagningar samt försegling av ändträ. OMEGA LIQUID är diffusionsöppen. OMEGA LIQUID tätningspasta har bra vidhäftningsförmåga på många olika byggnadsmaterial som trä, betong, lättbetong, metall, polyester, gipsmaterial, cellplastskivor (EPS, XPS, PUR).

Förbrukning: 1,5 kg/m² x mm påläggningstjocklek.
Arbetstemperatur: från +5 °C

UV-Beständighet	Färg
2 månader	Beige

Artikelnummer	Innehåll
3ISOL	7 kg

OMEGA LIQUID Armeringsband

Bestående av glasfiberväv som har speciellt hög dimensionsstabilitet och våthållfasthet. Lämpar sig för armering av fogar kompletterande med OMEGA LIQUID tätningspasta.

Färg
Vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll
3ISOL2	50 mm	25 m	40 Rullar

Exempel på användning av OMEGA Liquid tätningspasta

En andra dräneringsnivå

Skapande av en andra vattenbärande nivå under fönsterbrädan för att skydda mot inträngande fukt.

Materialkombinationer

Idealisk för tillfällig tätning av prefabricerade komponenter med ett brett utbud av materialkombinationer under byggfasen.

Genomföringar

Tätning av genomföringar av byggnadskomponenter.

Massiva träelement

Tillfällig tätning av snittytor på massiva träelement för att skydda mot fukt under byggfasen.

P-Foglist

Används för tätning av fogar mellan golvelement och takpaneler samt andra Byggnadsdelar. - Fabrikat Trelleborg

*innehåller akryltejp

UV-Beständighet	Färg
Obegränsad beständighet	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5,5 mm	6 Rullar
3P12	P 12	20 mm	100 m	12 mm	5 Rullar
3P17	P 17	27 mm	50 m	17 mm	3 Rullar

ST Sylltätning

Trelleborg ST-tätningarna i EPDM-cellgummi har unika fördelar. De tätar mot fukt, kyla, värme, vind och ljud och är vattenavvisande. De har bra isolerande egenskaper tack vare de slutna cellerna. Tätningarna utmärker sig genom bra återställningsförmåga och hög åldringsbeständighet.

Provningsintyg för användning som murverkstätning mot uppstigande fukt.

+ Provningsintyg för användning som murverkstätning

Sd-Värde	Färg
130 m	Svart, PE-folien blå transparent

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 Rullar
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 Rullar
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 Rullar
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 Rullar
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 Rullar
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 Rullar

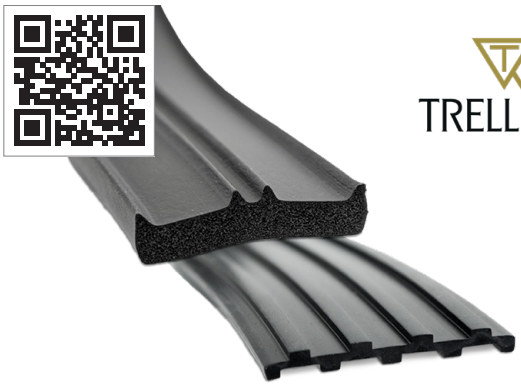

TRELLEBORG

Ljuddämpande sylltätning

Minskar det kontakt/stötljud/brus som ofta uppstår i exempelvis övergången mellan vägg och golv. Minskar också det buller som färdas genom konstruktionselement som trä och metallbalkar. Listen kan limmas på plats vid behov (OMEGA FROZEN Limpasta).

Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
130 m	Obegränsad beständighet	Svart

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 Rullar
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 Rullar
3STG975	STG 97,5	97,5 mm	25 m	5 mm	70 Rullar

EPDM Tätningsremsa

Detta är en elastisk gummitätningsremsa tillverkad av EPDM-gummipolymer. Tätningslisten har en strukturerad yta på båda sidor för optimal bindning.

finns i 3 olika tjocklekar 0,80 mm, 1,00 mm och 1,20 mm

limmas med OMEGA FROZEN limpasta

Individuella bredder från 50 mm - 1 500 mm tillgängliga på begäran

UV-Beständighet	Färg
Obegränsad beständighet	Svart

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Tjocklek	Kartonginnehåll
3EPDM100	100 mm	20 m	0,8 mm	12 Rullar
3EPDM150	150 mm	20 m	0,8 mm	8 Rullar
3EPDM10	100 mm	20 m	1 mm	20 Rullar
3EPDM15	150 mm	20 m	1 mm	2 Rullar
3EPDM20	200 mm	20 m	1 mm	2 Rullar
3EPDM30	300 mm	20 m	1 mm	1 Rulle
3EPDM3	300 mm	20 m	1,2 mm	1 Rulle
3EPDM4	400 mm	20 m	1,2 mm	1 Rulle
3EPDM5	500 mm	20 m	1,2 mm	1 Rulle

OMEGA BASETOP SK

Fukt- och radonbarriär.Den speciella flerskiktsbarriären består av ett korrosionsbeständigt aluminiumskikt av hög kvalitet med fleeceförstärkning på båda sidor. Barriären specialutvecklades som fuktsäkring för användning på golvplattor med markkontakt som skydd mot stigande fukt enligt på mellanvåningar, som ångspärr ovanför rum som utsätts för en hög grad av fukt givet konstruktionsfysiken. SK-DUO-varianten är utrustad med lim på båda sidor och möjliggör snabb, ren och tät sömsökning under bearbetningen.

OMEGA BASETOP SK-varianten är utrustad med ett heltäckande självhäftande skikt och finns i olika bredder.

- + Vatten- och ångtät
- + Stabilt bindemedel
- + Radontät

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
260 g/m²	1.500 m	Ljusgrå

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall
50MBTSK	SK	1,50 m	25 m	24 Rullar

Rekommenderade produkter

OMEGA PLASTO Tejp

OMEGA Alu-Butyl RGD Rörmanschett

UNI SPRAY Sprayprimer

UNI XL Spray-primer

OMEGA FROZEN Limpasta

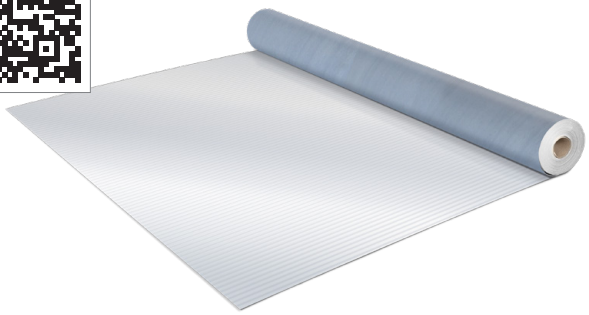

OMEGA ALUBIT SK Ångspärr

Självhäftande ångspärr och lufttätt lager för takkonstruktioner. När den är korrekt installerad förhindrar den att vattenånga tränger in i byggnadskonstruktionen. OMEGA ALUBIT SK Ångspärr kan även användas under en begränsad tid som en tillfällig tätning.

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
650 g/m²	1.500 m	Ljusgrå

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
30MAB	1,08 m	25 m	24 Rullar	648 m²

Rekommenderade produkter

UNI XL Spray-primer

OMEGA PLASTO Tejp

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA AB Aluminiumtejp

AIRSTOP DBSK Ångbroms

3-Skikts ångspärr, självhäftande över hela ytan och väderbeständig med hög rivhållfasthet och ånghämmande effekt för tak-, vägg- och innertakskonstruktioner.

+ Självhäftande på hela ytan
+ Rivsäkert

Ytvikt	Sd-Värde	UV-Beständighet	Färg
275 g/m²	20 m	2 månader	Beige

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
3APDBSD20	SK	1,50 m	50 m	15 Rullar	1.125 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA QUILLI Fogmassa

AIRSTOP FLEX Tejp

UNI XL Spray-primer

AIRSTOP SPRINT Fogmassa

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA LIGHT SK

Är en extrem diffusionsöppen undertaksfolie med ett vattenfast akrylatlim på hela ytan.

+ Vattentätt lim i UV-akryl

Ytvikt	Sd-Värde	Färg
245 g/m²	0,5 m	Antracit

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
30MELISK	SK	1,50 m	50 m	13 Rullar	975 m²

Rekommenderade produkter

OMEGA FROZEN Limpasta

PE NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA QUILLI Fogmassa

OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

OMEGA PLASTO Tejp

UNI XL Spray-primer

ISOCELL

Optimerad
omtorkning

Halkfri tack vare
Halkskyddande beläggning

Dubbel funktionell film
Skydd mot väder och vind

Full yta
självhäftande

Mycket god vidhäftning
till sig själv

Transportskydd

Skydd under byggtiden

Lufttätt lager

Skydda ditt arbete med
TIMBER Protect

TIMBER Protect SK tätningsmedel för byggtiden erbjuder tillförlitligt skydd för byggnadsdelar under under byggfasen.
Den kombinerar en robust fleece med med en dubbelsidig, tät filmbeläggning och ett specialutvecklat polyakrylatlim. Den rivtåliga plastlinern gör bearbetningen betydligt enklare. avsevärt. Med de extra breda remsorna kan ytor effektivt och över hela ytan som transport- eller byggskydd. skydd under transport eller byggnation. Tack vare det integrerade markeringsrastret kan fogar appliceras exakt och enkelt med en överlappning med en överlappning på 10 cm i längd- eller tvärriktningen.

Allt om produkten

TIMBER PROTECT

TIMBER Protect SK

TIMBER Protect SK är uppbyggd av en fiberduk med dubbelsidigt membran och ett särskilt anpassat polyacrylatlim. Med Timber Protect SK kan massiva byggelement, såsom KLT och limträ, väderskyddas under både transport samt montage. Duken skarvas enkelt efter markeringar på duken och även diagonalt med 10 cm överlapp.

- + Självhäftande på hela ytan
- + Dubbel funktionsfolie
- + Optimerad återtorkning av restfuktigheten i byggkomponenter
- + Diffusionsvariabel
- + Antihalk-beläggning
- + Ingen fibernötning
- + 12 veckors utomhusexponering
- + Genomskinlig
- + Vattenfast lim

Ytvikt	Sd-Värde
215 g/m²	0,28 - 2,68 m

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Rullar / pall	Total yta	Färg
3TPBZA	1,50 m	50 m	250 / 1250	24 Rullar	1.800 m²	Beige transparent
3TPW	1,50 m	50 m	250 / 1250	24 Rullar	1.800 m²	Vit transparent

EPDM Takavlopp DN 100

EPDM Takavlopp är en återanvändbar fläns för avledning av ytvatten in i rör. Det reducerar risken för stående vatten på horisontella ytor.

Fläns Ø 320 mm; Ytter-Ø 97 mm; Inner- Ø 87 mm

Läppar Ø 102 mm, Muff 243 mm

Färg
Svart

Artikelnummer	Bredd	Längd	Yttre mått	Kartong innehåll
3EPDMGULLY100	97 mm	243 mm	320 mm	10 Stycken

EPDM ATTIKA Takavlopp

EPDM ATTIKA Takavlopp 60×100 är en återanvändbar fläns för avledning av ytvatten när det behövs. Det reducerar risken för stående vatten på horisontella ytor.

Färg
Svart

Artikelnummer	Bredd	Längd	Kartong innehåll
3ELASTOSEIT	60 mm	100 mm	1 Stycken

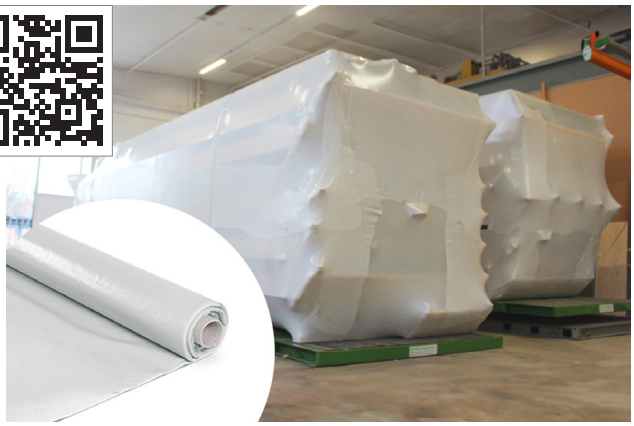

PE Krympplast

Krympplast lämplig för inplastning av stora och skrymmande objekt.

- Vind- och regnsäker
- Transport oberoende av väderleken
- Ersätter dyra förvaringsutrymmen
- Snabb förpackning av stora enheter
- Värderleksskydd

Ytvikt	Färg
135 g/m²	Vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall
2SCHRF02	6,50 m	50 m	11 Rullar
2SCHRF01	8,50 m	50 m	11 Rullar

PE COEX Krympplast

Krympplast av hög kvalite, lämpar sig väl för längre förvaring även utomhus.

- Vind- och regnsäker
- Transport oberoende av väderleken
- Ersätter dyra förvaringsutrymmen
- Snabb förpackning av stora enheter
- UV - stabiliserad
- Hög materialstyrka
- Hög säkerhet
- Optimalt skydd mot solljus och gulning

Ytvikt	UV-Beständighet	Färg
190 g/m²	12 månader	Svart / vit

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta	Färg
2SCHRF07	6,50 m	50 m	12 Rullar	3.900 m²	svart/vit

Krymppistol RIPACK 3000

RIPACK 3000 en högpresterande krymppistol för krympförpackning av pallar, maskiner, utrustning och andra produkter. Apparaten har en robust aluminium kropp och ett aluminiumbrännarhuvud. Krympplastpistol RIPACK 3000 inkl. bärväska, 8 m slang + tillbehör.

Effekt: 83 kW - energikälla: propangas - förbrukning: ca 4,0 kg/h

Artikelnummer		
6HSG2		
6HSGZ1	RIPACK Piezo-tändare för enhet utan förlängning	

Stöd till krymppistol

Stöd till krymmpistol, vinklings och infällbart.

Artikelnummer
6HSG2AS

Förlängare till krymppistol

Längd 2,03 meter pistolen bör.
Kompletteras med Piezo-tändare 6HSGZ2 vid användning av förlängare. (6HSGZ2).

Artikelnummer		
6HSG2VL		
6HSGZ2	RIPACK Piezo-tändare för enhet med förlängning	

Vagn för gasflaska (exkl. gas)

Artikelnummer
6GFW1

Värmeskyddshandske i Kevlar

Utmärkt skydd mot värme vid användning av handkrympspruta.
Storlek 10, (1 st = 1 par).

Artikelnummer
6WSH2

Vad är cellulosaisolering

ISOCELLs naturliga isolering är tillverkad av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper. Pappret mals ner i en kall process och blandas med mineralsalter i en kvarn vilket gör isoleringen beständig mot fukt, röta och brand.

Isolering sluttande tak

Vid vind-utbyggnad utförs isoleringen vanligtvis från insidan medan saneringen av redan bebodda takutrymmen innebär att isoleringen även kan läggas över det yttre takhöljet.

Isolering av det översta våningstaket

För oanvända takutrymmen, rekommenderas den lätta lösningen med öppen blåsning av ISOCELL cellulosa medan Woodyfix-systemet erbjuder en annan lösning utan värmebryggor som tål att gå på. Takstolar och golv är isolerade antingen genom inblåsning men även med blåsningsförfarande.

Väggisolering

ISOCELL cellulosaisolering har länge använts inom träkonstruktion för att isolera träramväggar. Allt oftare väljer fastighetsägare en andningsbar yttre beläggning av trästomme med ISOCELL cellulosaisolering för renovering av ytterväggar. Ekonomi, bästa ljudisolationsvärden och anpassningsförmåga till ojämna ytor är bara tre av de många argumenten. För invändig isolering utmärker sig ISOCELL cellulosa med hög kapillär ledningsförmåga. Förutom dessa tillämpningar har ISOCELL cellulosa också visat sig fungera bra som isoleringsmaterial för bufferttankar, installationsaxlar, valvade tak, till exempel i kyrkor, och som synlig sprutad akustisk isolering.

ISOCELL Cellulosa

ISOCELL cellulosaisolering är ett isoleringsmaterial i cellulosafiber som genom optimal recycling framställs ur tidningspapper. Basmaterialet för ISOCELL är alltså trä med utmärkta egenskaper som har varit kända för tusentals år. Produktionen sker enligt de skarpaste kvalitetskriterierna i egna anläggningar i Österrike, Tyskland, Belgien, Frankrike och i Sverige.

Woodycell

WOODYCELL är ett naturligt isoleringsmaterial av träfibrer. Det innehåller inga skadliga ämnen eller tillsatser av något slag och är behagligt varmt vid beröring. Tack vare den låga energiförbrukningen under produktionen är WOODYCELL närmast oslagbart ur ett ekologiskt perspektiv. En isolering för alla tillämpningar, oavsett om det är för nybyggnation, renovering, snedtak, plattak, innertak, exteriört eller interiört.

PlantacellPlantacell

Värmeisoleringsmaterial av 100 % vetehalm utan några tillsatser. ISOCELL Plantacell lämpar sig för isolering av tak, väggar och takkomponenter. Isoleringen blåses med ISOCELL inblåsningstekniken in i håligheterna och fyller dessa helt.

Granublow

GRANUBLOW kärnisolering - det perfekta isoleringsmaterialet för eftermontering isolering av murverk med dubbla skal.GRANUBLOW kärnisolering - det perfekta isoleringsmaterialet för eftermontering isolering av murverk med dubbla skal.

ISOCELL Academy

ISOCELL genomför på sitt utbildningscenter i Neumarkt am Wallersee både seminarier för cellulosa-hanteringen och lufttäthetsutbildningar. Möten för experter främjar även erfarenhetsutbytet och är vägvisande för utvecklingen av nya teknologier. Utöver det utförs löpande praxisutbildningar för ISOCELL-hanterare.

Instruktören visa live på plats hur cellulosaisoleringen blåses in i ett testobjekt, vilken teknik som bör användas och det produkturvalet som ISOCELL erbjuder för det.

Kursdeltagarna kan öva själv direkt på plats och lär sig på ett praktiskt sätt hanteringen av cellulosaisoleringen och inblåsningsmaskiner.

academy@isocell.at

ISOCELL | **Academy**

Dra nytta av vår erfarenhet

Innovativ maskinteknik för bearbetning av cellulosaisolering på byggplatsen och vid prefabricering av träelementkonstruktioner – skräddarsydda lösningar för alla kravprofiler.

ISOBLOW inblåsningsmaskiner underlättar och effektiviserar cellulosahanterarens arbete. Endast utmärkta cellulosafibrer, effektstarka inblåsningsmaskiner samt användarvänliga inblåsningstillbehör garanterar en snabb hantering med hög kvalitet.

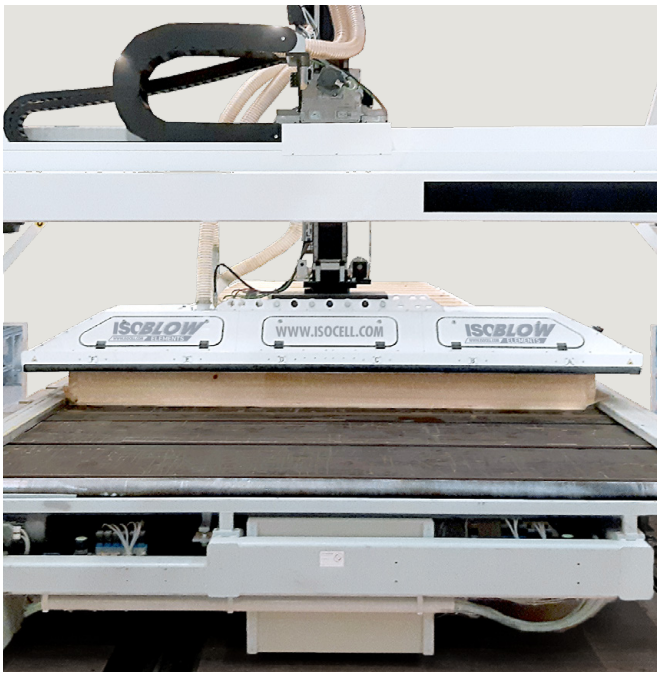

ISOCELL service och underhåll

Inte bara för nya inblåsningsmaskiner - ISOCELL är din partner även för begagnade maskiner. Vår egen serviceavdelning utför underhåll och reparationer av inblåsningsmaskiner (även av andra leverantörers). ISOCELL köper och säljer begagnade inblåsningsmaskiner av alla typer.

En produkts kvalitet står och faller med hur det används

ISOCELL genomför löpande kurser där både nybörjare och erfarna ISOCELL-cellulosa hanterare utbildas och certifieras. På ISOCELL utbildningscentret kan de mest skilda konstruktioner och förhållanden på byggarbetsplatsen simuleras i modeller samt nya användningssätt testas. Möten för experter främjar erfarenhetsutbytet och är vägvisande för utvecklingen av nya teknologier.

ISOCELL investerar i forskning och utveckling

Nya användningsmöjligheter öppnar nya marknader för våra kunder. Två avslutade cellulosaprojekt ur programlinjen "Haus der Zukunft" (framtidens hus) utfördes i samarbete med TU Graz och TU Dresden. Dessa hade som mål att vidareutveckla cellulosaisoleringen, som idag främst används som inblåsningsisolering, till ett bärkraftigt, putsningsbart väggsystem som även kan användas som inomhusisolering utan ångspärr. Just nu utvecklas hanteringsutrustningen och detaljlösningar för denna revolutionerande teknologi.

Allmänna villkor

1. Giltighet

Följande leverans- och betalningsvillkor är del av varje avtal som ingås med ISOCELL Sverige AB ("ISOCELL"). Avvikande allmänna villkor av kunder till ISOCELL är inte inkluderade i avtal som ingås med ISOCELL och gäller således inte.

2. Leveransdatum och tidsfrist

Leveranstider och datum är inte bindande om de inte uttryckligen anges som „fastställd leveranstid". Skadeståndsanspråk kan inte framställas till följd av leveransförseningar.

3. Leverans och riskövergång

Vår skyldighet att leverera material gäller ej i de fall där köparen inte följer vid var tid överenskomna betalningsvillkor. Leverans av varor från fabrik eller lager sker på kundens uppdrag. Ansvaret och risken för godset går över på kunden när godset överlämnats till speditören eller när godset lastats på det tillhandahållna transportfordonet. Transportskador är därför alltid kundens ansvar att anmäla till respektive transportör och eventuell ersättning för transportskador skall alltid regleras mellan kunden och respektive transportör. Priser som överenskommits exklusive leverans inkluderar inte lastningsavgifter. Efter mottagandet av en leverans måste kunden omedelbart genomföra en inspektion av varorna för att säkerställa att leveransen har utförts korrekt och att varorna överensstämmer med avtalet. Eventuella klagomål på leveransen måste meddelas skriftligen och utan dröjsmål för att undvika förlust av rätten till ersättning. Omhändertagande av emballage och förpackningsmaterial görs av kunden på egen bekostnad.

4. Överlämning

Kunden förbinder sig att följa de formaliteter och regler som gäller för överlämnande på byggarbetsplatsen eller annan leveransadress. Om ingen är närvarande har säljaren rätt att lossa varorna för kundens räkning och att på kundens risk deponera varorna.

5. Betalning och pris

Priser kan komma att ändras och är inte bindande. Kostnad för frakt tillkommer på alla våra leveranser om inte annat är avtalat. Betalning måste alltid göras inom avtalad förfallotid. Mottagandet av fakturan har ingen relevans för det datum då betalningen förfaller. Om fakturan inte betalas i tid ska kunden betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 18 %. Alla kostnader inklusive kostnader för att driva in fordringar debiteras kunden till de priser som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

6. Äganderätt och överlåtelse av fordringar

(1) Äganderättsförbehållet enligt denna punkt 6 syftar till att säkra alla nuvarande och framtida anspråk från säljaren mot kunden som härrör från leveransförhållandet mellan parterna i avtalet om isoleringsmaterial, lufttäta produkter och maskiner som bearbetar dessa produkter.

(2) Varorna som levereras av säljaren till kunden ska förbli säljarens egendom tills alla fordringar till fullo är reglerade. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet i enlighet med bestämmelserna nedan kallas „förbehållsvaran".

(3) Kunden ska lagra förbehållsvaran utan kostnad för säljaren.

(4) Kunden har rätt att bearbeta och sälja förbehållsvaran i den löpande affärsverksamheten, förutsatt att säljaren inte är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan. Pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse är inte tillåtna.

(5) Om förbehållsvaran bearbetas av kunden, är det överenskommet att bearbetningen utförs i säljarens namn och för säljarens räkning som tillverkare och att säljaren omedelbart förvärvar äganderätten eller - om bearbetningen utförs från material av flera ägare eller värdet på den bearbetade varan är högre än värdet på förbehållsvaran - samäganderätten i den nyskapade varan i förhållandet mellan värdet av förbehållsvaran och värdet på den nyskapade varan. I händelse av att inget sådant förvärv av äganderätten skulle ske hos säljaren, överlåter kunden redan nu sin framtida äganderätt eller - i ovannämnt förhållande – samäganderätt i den nyskapade varan till säljaren som säkerhet. Om förbehållsvaran kombineras med andra föremål för att bilda en enhetlig vara eller oskiljaktigt blandas med andra föremål och om en av de andra varorna ska betraktas som huvudvara, ska kunden, i den utsträckning huvudvaran tillhör honom, till säljaren överlåta samäganderätten i den enhetliga varan med den andel som anges ovan.

(6) I händelse av återförsäljning av förbehållsvaran (vad gäller material) överlåter kunden härmed till säljaren, som säkerhet, det resulterande kravet mot köparen, i händelse av säljarens samäganderätt i förbehållsvaran pro rata i enlighet med samägandeandelen. Detsamma gäller för andra fordringar som ersätter förbehållsvaran eller som på annat sätt uppkommer med avseende på förbehållsvaran, såsom försäkringskrav eller skadeståndsanspråk på grund av förlust eller förstörelse. Säljaren befullmäktigar kunden att driva in de till säljaren överlåtna fordringarna i eget namn. Säljaren får endast återkalla denna fullmakt om säljaren är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan.

(7) Om tredje part får tillgång till förbehållsvaran, särskilt genom pantsättning, ska kunden omedelbart hänvisa till säljarens äganderätt och informera säljaren för att möjliggöra för honom att göra gällande sin äganderätt. Om den tredje parten inte ersätter säljaren för de rättsliga eller utomrättsliga kostnaderna som uppstår i detta sammanhang, är kunden ansvarig gentemot säljaren för sådana kostnader.

(8) Säljaren ska släppa äganderätten i förbehållsvaran samt de föremål eller fordringar som ersätter den i den mån deras värde överstiger beloppet för de säkrade fordringarna med mer än 50%. Det är upp till säljaren att välja ut de föremål vars äganderätt ska släppas.

(9) Om säljaren häver avtalet på grund av kundens avtalsbrott - särskilt betalningsdröjsmål - har säljaren rätt att kräva att kunden lämna över förbehållsvaran till säljaren.

7. Bearbetningsriktlinjer och rådgivning

Rådgivningstjänster som tillhandahålls av ISOCELL utgör inte en del av uppdraget och är utan undantag icke-bindande. Kunden är skyldig att begära en beskrivning av produkten och riktlinjerna för användning och att följa dessa specifikationer under installationen av det levererade materialet. Val av produkt och beslut om användning fattas på kundens egen risk.

8. Beräkningsangivelser

Beräkningar angivna av ISOCELL avseende förbrukning eller arealer för täckning etc. är inte bindande och ska inte tolkas som någon garanti eller liknande. Sådana värden kan skilja sig avsevärt på grund av lokala förhållanden, den faktiska installationen, appliceringsmetoder etc.

9. Reklamation

En reklamation av företag som handlat av ISOCELL skall ske skriftligen och skickas till info@isocell.se. Är det fel på en vara köpt hos någon av våra återförsäljare skall varan reklameras hos det företag där varan köptes mot uppvisande av kvitto/faktura.

10. Felansvar och garanti

ISOCELL åtgärdar vederbörligen anmälda fel efter eget val genom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av kontraktet och kreditering av köpeskillingen. Kunden får endast kräva prisavdrag eller häva kontraktet efter att en skriftlig ytterligare frist har fastställts och ISOCELL inte genomfört avhjälpande eller omleverans inom rimlig tid. Garantianspråk kan endast ställas av kunden inom två år efter leverans av varorna.

11 Garanti Isoblow maskiner och tillbehör

Tillverkarens garanti för Isoblow maskiner och tillbehör täcker full funktion av mekaniska delar, matare, motorer och turbiner. Garantin täcker även alla elektroniska komponenter inbyggda i blåsmaskinernas kontrollboxar.

ISOCELL garanterar att skicka reservdelar inom 24 timmar efter felanmälan (Leveranstiden beror dock på avstånd från leveransstället). Ett villkor för denna garantibestämmelse är att kunden ombesörjer retur av den felaktiga komponenten. Om egen montering av utbytesdel inte är möjlig kommer maskinen behöva skickas till ISOCELL eller av ISOCELL godkänd verkstad som ombesörjer att åtgärden blir tillbörligt utförd.

Undantagna från tillverkarens garanti är alla delar som är utsatta för regelbundet slitage och skador från korrosion, t.ex. tätningar, luftfilter, lager, kedjor.

Undantagen gäller även vid:

- användning av blåst isolering som inte är godkänd av byggmyndigheterna
- användning av mineralull eller glasullisolering för lösullsblåsning
- användning av isolering gjord av expanderat glas (Perlit)
- användning av isoleringsmaterial med tillsatser av cement eller lera
- användning av andra blåsta mineralisoleringsmaterial

För maskiner gäller en garantiperiod på 12 månader från inköp. Garantirätten upphör att gälla om skada uppstår till följd av

- felaktig användning, manipulering eller felaktigt underhåll av maskin
- obehöriga konstruktionsändringar av maskinen
- dåligt underhåll av maskindelar som omfattas av slitage
- reparationer av maskinen som inte är professionellt utförda
- påverkan av främmande föremål eller annan yttre påverkan, eller
- användning av elektrisk spänning som inte överensstämmer med maskinens specifikation.

ISOCELL ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster (t.ex. utebliven vinst, produktionsbortfall, driftstopp) som uppkommer på grund av fel i maskinen.

ISOCELL:s tillverkargaranti omfattar endast utbyte och leverans av den felaktiga komponenten.

Kostnader i samband med installation och/eller ombyggnad av komponent kan endast accepteras efter överenskommelse med ISOCELL.

12. Ansvar och skadestånd

ISOCELL:s ansvar för skadestånd, oavsett rättslig grund, är begränsat till grov vårdslöshet och uppsåt. Detta gäller dock inte vid personskada. ISOCELL är inte ansvarigt för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster.

13. Uteslutning av kvittningsrätten

Kunden avstår uttryckligen från rätten att kvitta eventuella krav som kunden har på ISOCELL mot ISOCELL:s fordringar på kunden.

14. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna, med undantag för regler som tillhör den internationella privaträtten. Våra kunder är uteslutande professionella entreprenörer och köper våra artiklar för kommersiella ändamål. Därför är bestämmelserna i konsumentköplagen inte tillämpliga.

Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

15. Dataskydd/GDPR

Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att ISOCELL samlar in, behandlar och använder personuppgifter, särskilt kontakt- och adressdata, fastighetsdata och finansiella uppgifter (som exempelvis moms och organisationsnummer och skattenummer), som krävs för genomförandet av transaktioner mellan partnerna; detta görs i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och andra lagbestämmelser, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). ISOCELL kommer att lagra ovan nämnda personuppgifter under minst den period som samarbetet gäller.

I samband med att personuppgifter samlas in, behandlas och används av ISOCELL har kunden (i enlighet med tillämplig lagstiftning) rätt till information, korrigering, radering, begränsning och invändningar. Dessa rättigheter kan hävdas direkt mot säljaren (via e-post på info@isocell.se eller per post till den adress som anges på försättsbladet). Uppfyller inte ISOCELL sina skyldigheter är det möjligt att lämna in klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten.

16. Skriftform

Erik Holmvall
CEO VD
Placering: Stockholm

+46 76 677 92 23
erik.holmvall@isocell.se

Christian Svensson
Produktspecialist Tätskikt Södra och Norra Sverige
Placering: Värnamo

+46 10 130 25 03
0766 779222
christian.svensson@isocell.se

Jörgen Lindgren
Produktspecialist Tätskikt Mellansverige
Placering: Sandviken

+46 10-130 25 02
0766-779221
jorgen.lindgren@isocell.se

Erik Nord
Produktspecialist
Automation - Isoblow elements

+46 72 701 73 00
erik.nord@isocell.se

Alexander Thunström
Produktspecialist, Tätskikt
Södra sverige

+46 76 677 92 21
jorgen.lindgren@isocell.se

Jessica Johansson
Order/Admin/Ekonomi
Placering: Stockholm

+46 10 130 25 09
0704 33 37 84
jessica.johansson@isocell.se

Marlene Holmberg
Order/Admin/Ekonomi
Placering: Stockholm

+46 76 600 20 13
marlene.holmberg@isocell.se

Kristoffer Andersson
Produktspecialist Tätskikt
Väst Sverige

+46 76 610 02 25
kristoffer.andersson@isocell.se

ISOCELL Sverige

Torshamnsgatan 35
164 40 Kista | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
www.isocell.se

06 | 2025

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

Engagemang som inspirerar.

www.isocell.com